

Kuristin-Liittimet (BSP)

Hinnasto
Sivu 2



A) TUUNAA MIELEISESI KOKONAISUUS

→ Liittimessä sisäkierre & suutinpaikka



B) LAADUKAS OEM KURISTUSTOIMINTO

→ Tarkasti toleroitu Teittinen-suutin → Toisteisesti samanlainen kuristus sarjalaiteisiin
→ Muutokset kontrolloiduin askelin (suutinta vaihtamalla) – Kokomerkinä kertoo Ø-koon


C) Haluamallesi kokonaisuudelle → PIKATOIMITUS TAMPEREELTA – JOPA TUNNEISSA

→ Tilaa samalla suuttimet (LAAJA valikoima suoraan hyllystä ... myös kokoelmat protoiluun)



Kuristin-Nippa Uros-Uros


Liitinkierreet (Nippakoot)	$G\frac{1}{4}$ $G\frac{1}{4}$	$G\frac{3}{8}$ $G\frac{3}{8}$	$G\frac{1}{2}$ $G\frac{1}{2}$
Suutinkierre	M5	M8	M8
Ulko-Kuusio	19	22	27
Ulko-Pituus	31,5	35,6	43,8
BSP-pituus	11	12,7	15
Paino	~30 g	~50 g	~100 g

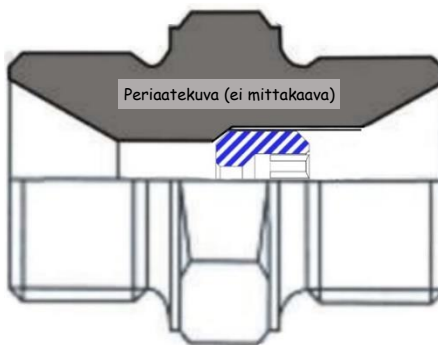

Sisäkärki:
60° tiivistyskartio
(2 x 30°)

Ulkomuoto:
DIN 3852 - Form A
(tiivistysmahdollisuus
usitilla/alusrenkaalla)

T-naaraskuristin

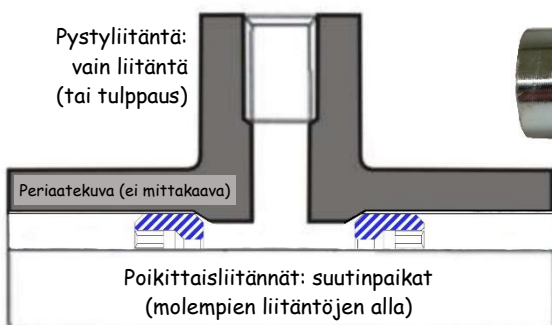

Liitännät (3x)	$G\frac{3}{8}$
Runkopituus	54
Runkokorkeus	39
Paino	~110 g

Mahdollistaa monenlaiset kuristustoiminnot

Tulppaamalla pystyliitännät:

- 1 x kuristus
- 2 x kuristusta sarjassa



T-käyttö (kaikki liitännät):

- Kuristettu sivuvirtaus
- Kuristetut rinnakkaiset virtaukset
- Kuristettu tulo ja 2x kuristettu sivuvirtaus

Teknisiä tietoja/määreitä:

Materiaali: Teräs 230M07Pb (vrt.11SMnPb30/1.0718) ... Sähköpinnoitus: BS EN 12329:2000 FE/Zn8/C ... BSP-kierreet: Lieriömäinen G-kierre (ISO228-1)
Kuristinliittimet on valmistettu tekemällä mahdollisimman edullinen suutinkierre pohjana oleviin liittimiin. Pohjana olevien liittimien painekestot (työpaine): G1/4=450bar, G3/8=380bar, G1/2=310bar. G1/4-G1/4 kuristinipan M5 sisäkierteen harjan Ømax 5,0 vrt. ISO 8434-6 sisä-Ø-suositus 4,7. Asiakas on vastuussa siitä, että kuristinliitin sopii aiottuun käyttöön, ympäristöön sekä paineisiin. Ei saa ylikiristää asennettaessa ja vastinkappaleen kierteiden oltava yhteneväiset liitinkierteen kanssa. Epäselvissä tapauksissa pyydämme yhteydenottoa.

Kuristin-Liittimen sisälle Suutin:

- Tarkasti toleroitu reikä-ø
- Lyhyt kuristuskohta
- Kokomerkinä
- Robusti rakenne
- ISO varasto Tampereella



Hinnasto

(voimassa 2024 lähtien)

Kuristin-Nippa Uros-Uros (BSP)

Määrä (samaa tyyppiä)	G1/4 - G1/4 €/kpl	G3/8 - G3/8 €/kpl	G1/2 - G1/2 €/kpl
1-9 kpl	19,60	20,40	21,60
10-29 kpl	12,30	12,80	13,50
30-99 kpl	9,00	9,30	9,90
100-299 kpl	7,00	7,30	8,40
300- kpl	Pyydä tarjous	Pyydä tarjous	Pyydä tarjous

T-naaraskuristin (BSP)

Määrä (samaa tyyppiä)	G3/8 €/kpl
1-9 kpl	24,00
10-29 kpl	15,00
30-99 kpl	11,00
100-299 kpl	7,50
300- kpl	Pyydä tarjous

Kuristinliitinten hinnat ilman suuttimia.

(Suutinhinnat ks. erillinen suutinesitteemme)

Alle 150 € tilaukset: Käsittelykulut 45 € / toimitus

(Hinnat ilman ALV, Toimitusehdot: vapaasti varastossa Tampereella, ilman pakkausta)